エプソン・ホームプロジェクター

dreamio

ドリーミオ

EPSON

NEW **EMP-TW10** ¥168,000（標準価格/税別）

ホームプロジェクター
カタログ

本カタログ掲載商品には、消費税、配送費、設置費、工事費、使用済み商品の引取り費は含まれておりません。

「TAXi③ DTSスペシャル・エディション」
DVD発売日レンタル開始日　2003年10月3日（金）
発売元・販売元　アスミック・エースエンタテインメント株式会社
TAXi③EUROPACORP-ARP-TF1 FILMS
PRODUCTION-APPIPOULAÏ 2002

DVDを観る人は、大画面ホームシア ターを始めよう。〈ドリーミオ〉誕生。

自宅で映画鑑賞を手軽に楽しむホームシアター。
プロジェクターによる100型の大画面なら、映像の臨場感と迫力が違います。
エプソンのホームプロジェクター、〈ドリーミオ〉。
高画質から生まれる豊かな表現力で、大画面映像を身近にします。



8年連続No.1※プロジェクター、エプソン

※:'95〜'02年度、ビジネスプロジェクター国内販売台数　富士キメラ総研調べ　＊画面はハメコミ合成です。＊スクリーン、スピーカーは撮影用のものです。

映画だけではなく、多彩な映像機器を接続して、いろいろ大画面。

エプソンのホームプロジェクター〈ドリーミオ〉は高輝度。明るい部屋でも鮮明な映像を映し出しますので、
DVDはもちろんのこと、デジタルハイビジョン放送のスポーツを大画面で楽しむ、ゲームを等身大の迫力で遊ぶ、
家族のビデオをみんなで観るなど、いろいろつないで活用自在です。

DVD　ビデオ　BS/CS　ビデオカメラ　デジタルカメラ　パソコン　ゲーム

NEW EMP-TW10

•〔16:9〕ワイドパネル•

dreamio

大画面映像はエプソン!

http://www.dreamio.jp

DVD最適映像を、
6畳の部屋でも100型の大画面でたっぷりと楽しむ。

※画面はハメコミ合成です。※スクリーン、スピーカーなどは撮影用のものです。

NEW

●リモコン

●接続インターフェイス



480pワイド液晶パネル

EMP-TW10

168,000円（標準価格/税別）

Color Tuning

アスペクト比16:9。0.55型ワイド液晶パネル（854×480ドット）を搭載。

エプソンポリシリコンTFT液晶パネルを3枚用いた3原色合成方式。画素の高密度化による緻密な再現力を継承しています。DVD鑑賞に最適な画素数とアスペクト比16:9で、映像をクリアに再現します。

映像の種類に合わせて画質を調整できる画質調整技術「ColorReality」。

デリケートなカラーバランスに加え、「色温度調整」や「肌の色調整」など映像に対するきめ細かな調整に対応。これらの細かく調整した内容はユーザーメモリとしてプロジェクターへ登録しておくことができます（最大8メモリ）。

視聴する環境に合わせて最適な色調と明るさを。

視聴する環境に合わせて、4種類のカラーモードの中からシーンにふさわしい色調と明るさを選ぶことが可能。選択されたモードによって、内蔵のエプソンシネマフィルタのON・OFF、ランプパワーの自動調整を行います。シアターモード、シアター・ブラックモードでは映像に深みとクリア感を生みだします。そしてダイナミックモード、リビングモードでは輝度を高め、明るい部屋でも鮮明な映像を映し出します。

カラーモード	例えばこのようなシーンで	明るさ	エプソンシネマフィルタ	ランプパワー
ダイナミック	明るい部屋	明るい	OFF	High
リビング	カーテンを閉めた部屋			
シアター	カーテンを閉めて照明を落とした部屋		ON	
シアター・ブラック	完全に遮光された部屋			Low

Best Setting

わずか2mの距離から80型ワイドの大画面。1.54倍ズーム＆短焦点レンズ。

短焦点レンズにより、プロジェクターとスクリーンの距離がわずか2mで、80型ワイドの大画面が投写可能。また1.54倍ズームレンズにより、プロジェクターの設置範囲が拡がりました。しかも「タテ台形歪み補正機能」により画面の台形歪みを補正（±15°）することも可能。リビングルームはもちろん、プライベートルームでも使いやすいプロジェクターです。



スイッチオンですばやく立ち上がるクイックスタート。

電源をONにしてから映像を投写するまで約10秒。スピーディな立ち上がりでストレスなく映像を楽しむことができます。電源OFF後のクールダウンも約20秒と短く、片づけをすばやく行えます。

Utility

多彩な映像信号を高画質で再現するさまざまな高画質回路。

ビデオ映像をより自然に、なめらかにリサイズする「ナチュラル イメージスケーリング フィルタ」、ビデオ映像のインタレース信号をプログレッシブに変換しチラツキやジャギーを軽減する「IP変換回路」や、ガンマ特性を的確に補正する「3Dガンマ補正」など、高画質を実現するためのさまざまな機能を搭載しています。

セッティングが簡単に行えるイージーメニュー。

メニュー画面はプロジェクター操作に不慣れな方もわかりやすいよう、メインメニューとサブメニューにすっきりとまとめました。画質調整など各種設定を手軽に行えます。

多機能。しかも使わないときは本体に収納できるカードリモコン。

多彩な機能をコンパクトにまとめたカードリモコン。使わないときはプロジェクター背面のリモコンホルダに収納しておくことができますので、リモコンの紛失を防ぐことができます。

映画鑑賞を妨げないファンノイズ29dB※の静音設計。

冷却ファンの動作音は29dB※の静かさ。映画の小さなセリフの際も、ファンノイズは気になりません。※：シアター・ブラックモード時。

4:3の映像も見やすく投写するアスペクトモード。

入力映像信号に合わせてさまざまなアスペクトモードを選択することができます。

- 入力映像信号のアスペクト比をそのまま投写する「ノーマルモード」
- 横方向に圧縮された信号を元のアスペクト比で投写する「スクイーズモード」
- レターボックスの際に字幕が消えないよう映像の上下調整が可能な「ズームモード」

お子さまがいても安心、チャイルドロック。

チャイルドロックを設定すると、電源ボタンを3秒以上押さないと電源は入りません。小さなお子さまのいるご家庭でも安心です。

外部スピーカーを接続しなくても音声を聞けるスピーカー内蔵。

内蔵スピーカーにより、ちょっと使いたいときやスピーカーのない環境でも手軽に映画・ホームビデオなどをお楽しみいただけます。

オプション

商品名		型番	仕様	標準価格
70型三脚スクリーン（16:9）		ELPSC13	スクリーン面：871mm（縦）×1,549mm（横）、質量：約7.9kg	¥25,000
ソフトキャリングケース		ELPKS51	420（W）×167（D）×296（H）mm	¥4,000
金具※	天吊金具	ELPMB11	天吊用金具（シルバー）	¥50,000
	天井プレート	ELPFC03	高天井及び化粧板天井用プレート（シルバー）	¥24,000
	パイプ370	ELPFP04	高天井及び化粧板天井用パイプ（370mm）（シルバー）	¥10,000
	パイプ570	ELPFP05	高天井及び化粧板天井用パイプ（570mm）（シルバー）	¥10,000
	パイプ770	ELPFP06	高天井及び化粧板天井用パイプ（770mm）（シルバー）	¥10,000
交換用ランプ		ELPLP25H	132W UHE	¥25,000
エアーフィルタ		ELPAF04	エアーフィルタ（1枚入り）	¥1,500

※：高天井及び化粧板天井で天吊金具をご使用の場合は、各機種対応の天吊金具+天井プレート+パイプ（370mm/570mm/770mmのいずれか）が必要となります。また、取付には特別な技術が必要です。
安全のため、お客様自身での取付は行わないでください。設置工事費は別途必要です。詳しくは取扱販売店までご相談ください。

●70型三脚スクリーン（16：9）

▼

三脚を立て、スクリーンを
上に引き上げるだけで
簡単にセッティングできます。

●ソフトキャリングケース

外形寸法図

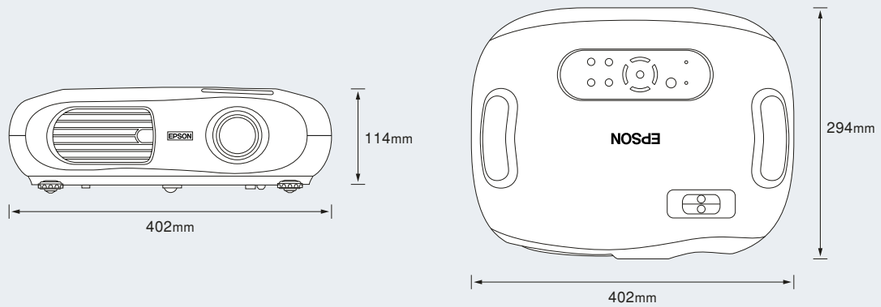

主な仕様

型番		EMP-TW10
方式		三原色液晶シャッタ式投影方式
液晶パネルサイズ（対角）		0.55型ポリシリコンTFTワイド液晶パネル
液晶パネル画素数（横×縦×枚数）		854×480×3
輝度		1,000 lm（最大）
コントラスト比		700：1
色再現性		1,677万色フルカラー
外形寸法（W×D×H）mm：突起部含まず		402×294×114
質量		約3.6kg
投写レンズ		マニュアルフォーカス 1.54倍ズームレンズ、F：1.7-2.1、f:13.9-21.4mm
投影サイズ（対角）		30型～300型
接続端子		ミニD-Sub15pin、S端子（Sビデオ）、1RCA（コンポジット）、2RCA（音声 L/R）、3RCA（コンポーネント、D1～D4）、RS-232C
対応信号	ビデオ信号	525i（480i）/525p（480p）/1125i（1080i）/750p（720p）、コンポーネント信号、Sビデオ信号、コンポジット信号 （NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM）
	PC信号	アナログRGB：XGA、SVGA、VGA
スピーカー		1Wモノラル
騒音レベル		29dB（シアター・ブラックモード時）
光源　出力/種別		132W UHE
電源		AC100V～120V/200V～240V±10%　50/60Hz
消費電力		200W（スタンバイ時5W）
動作温度		5℃～35℃（非結露）
付属品		電源コード（1.8m）、カードリモコン（電池付）、ゴム脚（3ヶ）、取扱説明書、保証書

スクリーンサイズと投写距離

●アスペクト比16:9の場合



スクリーンサイズ			投写距離（L）	
（型）	高さ（H）	幅（W）	最短（Wide）	最長（Tele）
30	0.37m	0.66m	0.8m	1.1m
40	0.50m	0.89m	1.0m	1.5m
60	0.75m	1.30m	1.5m	2.3m
70	0.87m	1.55m	1.8m	2.7m
80	1.00m	1.80m	2.0m	3.0m
100	1.20m	2.20m	2.6m	3.8m
200	2.50m	4.40m	5.1m	7.7m
300	3.70m	6.60m	7.6m	11.6m

●アスペクト比4:3の場合



スクリーンサイズ			投写距離（L）	
（型）	高さ（H）	幅（W）	最短（Wide）	最長（Tele）
30	0.50m	0.60m	0.9m	1.4m
40	0.60m	0.80m	1.2m	1.8m
60	0.90m	1.20m	1.9m	2.8m
80	1.20m	1.60m	2.5m	3.7m
100	1.50m	2.00m	3.1m	4.7m
200	3.00m	4.10m	6.2m	9.4m
300	4.60m	6.10m	9.3m	14.2m

●天吊り設置



●床置き設置



製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

プロジェクター インフォメーションセンター　0570-004110（全国ナビダイヤル）

【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00（祝日・弊社指定休日を除く）

＊ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ(株)の電話サービスの名称です。＊携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(0263)54-5800までお電話ください。＊新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

各種製品情報、各種ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

I Love EPSON　http://www.i-love-epson.co.jp/

（インターネット FAQ）エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。　**http://www.i-love-epson.co.jp/faq/**

お買い求めの販売店で、エプソンの修理センターで。ご都合にあわせてお選びいただける各種修理サービスをご用意しています。

お買い求めの販売店、またはエプソンの修理センターで、お客様のご都合にあわせてお申し込みいただけます。

エプソン修理センター（エプソンサービス(株)）　**http://www.epson-service.co.jp/**

エプソン修理センター　【受付時間】月～金曜日 9:00～17:30（祝日および弊社指定の休日除く）

	所在地	TEL	FAX
札幌修理センター	札幌市中央区北4条東1丁目2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886	011-219-2882
松本修理センター	松本市神林1563 エプソンサービス(株)	0263-86-7660	0263-86-7698
東京修理センター	東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	042-584-8070	042-581-6120
福岡修理センター	福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	092-622-8922	092-622-8934
沖縄修理センター	那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420	098-852-1422

＊エプソンサービス(株)は、エプソンの集中修理センターです。＊予告なく住所・連絡先が変更される場合がございます。ご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●液晶パネルは非常に高い精度で生産されておりますが、一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する可能性があります。これは液晶パネルの構造上のもので、故障ではございませんのであらかじめご了承ください。●製品仕様内容につきましては、出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。●製品の色や図は印刷物のため実際の色と若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●このカタログに載っている価格および仕様、デザインは、2003年9月現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。●目を痛める原因となりますので、製品投写中は絶対にレンズをのぞかないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。●プロジェクターを設置する際には転倒、落下のないようご注意ください。製品が破損し、けがの原因となることがあります。●ほこりの多い場所でのご使用は避けてください。また、室内の空気の汚れが製品に悪影響を与えることがあります。たばこの煙などもプロジェクターに入らないようご注意ください。●高温になる場所、低温になる場所には置かないでください。●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。●製造番号は、品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されているか、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。また保証書は必ず記入事項を確認の上、大切に保管して下さい。●画面はハメコミ合成です。●会社名、商品名は、各社の登録商標です。●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導等を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。●このカタログに記載の標準価格は、メーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱販売店でご確認ください。●本製品に関するカタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。

ランプに関するお知らせ

プロジェクターには内部圧力の非常に高い高圧水銀ランプを使用しております。このランプは性質上衝撃や使用時間の経過により、大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によっての差がありますのであらかじめご了承ください。

dnx pixelworks™ ＊EMP-TW10はPixelworks社のICを搭載しています。

EPSON　**エプソン販売株式会社** 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階　**セイコーエプソン株式会社** 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

●ショールーム(エプソンスクエア)　東京地区:新宿、大阪地区:御堂筋　月～金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)
●消耗品は、お近くの取扱販売店およびエプソンOAサプライ株式会社(http://www.epson-supply.co.jp/
0120-251528)でお買い求めください。
電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

■お買い求めは信用とサービスの行き届いた当店で

カタログコード:CLELHOME3 B(2003.9.4)